



全国船舶标准化技术委员会专业标准

CB* 636—84

防 鼠 板

1984-05-30发布

1985-08-01实施


全国船舶标准化技术委员会 批准

防 鼠 板

代替 CB 636—67

本标准规定的防鼠板用于系统钢索和合成纤维索。

1 防鼠板的型式和主要尺寸按图和表。

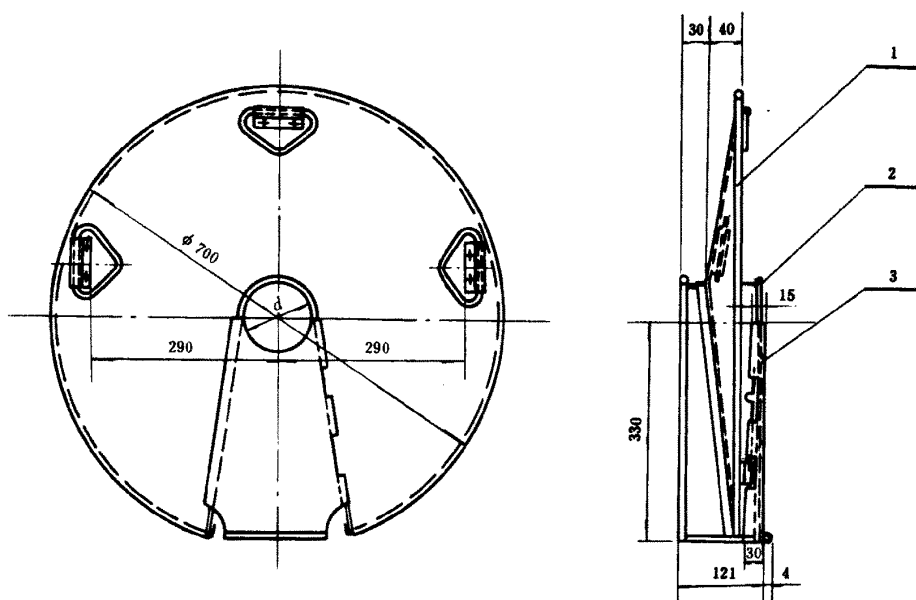

1—挡板；2—支撑板；3—小门

mm

d	适用 缆 索 直 径	
	合 成 纤 维 索	钢 索
29	φ 20~28	φ 17.5~28
46	φ 30~45	φ 30~44.5
57	φ 46~64	φ 44.5~56
80	φ 64~80	—
100	φ 90~100	—

全国船舶标准化技术委员会1984-05-30发布

1985-08-01实施

2 标记示例

适用于 $\phi 20 \sim 28 \text{ mm}$ 合成纤维索和 $\phi 17.5 \sim 28 \text{ mm}$ 钢索通孔直径为 29 mm 的防鼠板:

防鼠板 29 CB* 636—84

3 防鼠板应符合本标准的要求。

4 防鼠板零件主要材料 A3 镀锌薄板 (YB 181—65)。

5 防鼠板其零件边缘应无毛刺和尖角等缺陷。

6 防鼠板安装后应保证其小门开闭灵活。

附加说明:

本标准由舱面属具组提出, 由沪东造船厂归口。

本标准由大连造船厂负责起草。

本标准主要起草人胡景椿。

本次修改主要内容: 本标准改为支撑板插入, 然后用小门封闭缆索。防鼠板材料改为 0.5 mm 镀锌白铁皮。